

# BANDE DE GUIDAGE 3 RAINURES

# GIRPAV

## ATOUS


- Teinté et hydrofugé pleine masse : durabilité et gain de temps à la mise en oeuvre
- Ultra-résistant : très faible porosité et grande résistance à la flexion, au gel et au dégel, ainsi qu'aux chocs
- Respecte les normes d'accessibilité pour permettre aux personnes handicapées, malvoyantes, non voyantes, aux personnes à mobilité réduite et personnes âgées de circuler avec la plus grande autonomie possible
- Répond aux exigences les plus précises pour l'équipement de nombreux sites : sites recevant du public, administrations, villes, etc



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en béton à démoulage différé, moulé, vibré et étuvé

| Code article | Dimensions         | Poids à l'unité de vente | Palettisation | Poids / palette |
|--------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 102554       | 44,5 x 17,5 x 4 cm | 8 kg                     | 120 U         | 960 kg          |

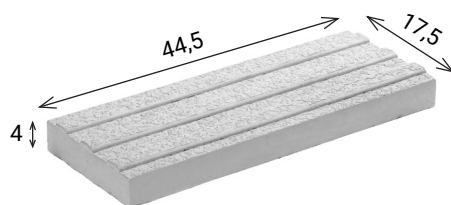

Côtes en cm

## NORMES ET CERTIFICATIONS



- Les dimensions des plots et de la dalle et les méthodes d'essais sont conformes à la norme française en vigueur : NFP 98-352

| Caractéristiques        | GIRPAV   | Spécifications NF EN-1339  |
|-------------------------|--|--|
| Résistance au dégel     | 0,8 kg / m <sup>2</sup>                                      | Perte de masse gel / dégel + sels : moyenne ≤ 1 kg / m <sup>2</sup> , soit la classe D de l'EN |
| Absorption d'eau        | < 6 %  | ≤ 6.0 % en moyenne soit la classe B de l'EN  |
| Résistance à la flexion | > 5 Mpa  | ≥ 5 Mpa  |
| Tolérances              | Longueur et Largeur : ± 2 ou 3 mm<br>Épaisseur : ± 3 ou 4 mm | ± 4 mm pour dimensions ≤ 100 mm  |
| Glissance (SRT)         | 59   | > 35   |

## COLORIS



Calcaire vieilli



Blanc titane



Cobaltium\*

\* Selon conditions

## **PRÉCONISATIONS DE POSE**

- Pose sur chape de béton maigre (à déterminer en fonction de la nature du sol et de la charge à recevoir).
- Pour obtenir un ensemble harmonieux, il est impératif de panacher plusieurs couches et plusieurs palettes de produits.
- Reportez-vous au cahier des charges du produit concerné.

## **CONSEILS D'ENTRETIEN**

- L'application d'un hydrofuge de surface permettra un entretien plus aisé et maintiendra l'éclat du matériau dans le temps.
- Nettoyage annuel à l'eau savonneuse. Utilisation d'acide ou autre produit corrosif interdit.
- Nettoyage à haute pression fortement déconseillé.

