

# PAVÉ DE VOIRIE LOURDE

## 5 FORMATS

# GIRPAV

### ATOUPS

- Teinté et hydrofugé pleine masse : durabilité et gain de temps à la mise en oeuvre
- Ultra-résistant : très faible porosité et grande résistance à la flexion, au gel et au dégel, ainsi qu'aux chocs
- Esthétique : imitation parfaite de la pierre naturelle, pour une intégration totale dans le paysage urbain ou résidentiel
- Multifformat : rythme l'espace et reproduit le côté aléatoire de la pierre naturelle
- Nombreuses utilisations possibles : cours, halles, parvis d'églises, porches, passages piétons, rues semi-piétonnes, etc




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en béton à démoulage différé, moulé, vibré et étuvé

Code article	Dimensions	Unité de vente	Poids à l'unité de vente	Palettisation	Poids / palette
102723	(23x20) + (19x16) + (17x16) + (16x14) + (17x10) x 8 cm	1 m <sup>2</sup> *	159 kg	10 m <sup>2</sup>	1 590 kg

\* Surface calculée avec un joint de 1 cm inclus - ensemble indissociable à la vente

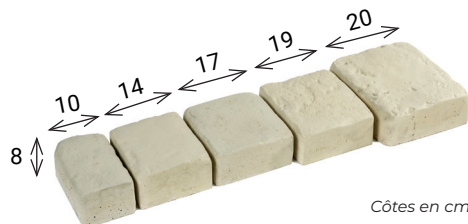

### NORMES ET CERTIFICATIONS



Caractéristiques	GIRPAV	Spécifications NF EN-1338
Résistance au dégel	0,8 kg / m <sup>2</sup>	Perte de masse gel / dégel + sels : moyenne ≤ 1 kg / m <sup>2</sup> , soit classe D
Absorption d'eau	< 5,4 %	≤ 6.0 % en moyenne, soit classe B
Résistance à la flexion	> 4 Mpa	≥ 3,6 Mpa
Tolérances	Longueur et Largeur : ± 2 ou 3 mm Épaisseur : ± 3 ou 4 mm	≤ 3 mm
Glissance (SRT)	59	> 35

### COLORIS



Calcaire vieilli



Noir ardoise\*





Cobaltium\*

\* Selon conditions

## PRÉCONISATIONS DE POSE


- Pose sur chape de béton maigre (à déterminer en fonction de la nature du sol et de la charge à recevoir).
- Réaliser obligatoirement un joint d'environ 1 cm pour permettre l'évacuation de l'eau et la dilatation des produits. Combler avec du mortier de joint, pour éviter l'infiltration d'eau ou de neige en période de froid (pouvant provoquer l'éclatement ou l'écaillage de certaines zones).
- Pour obtenir un ensemble harmonieux, il est impératif de panacher plusieurs couches et plusieurs palettes de produits.
- Reportez-vous au cahier des charges du produit concerné.

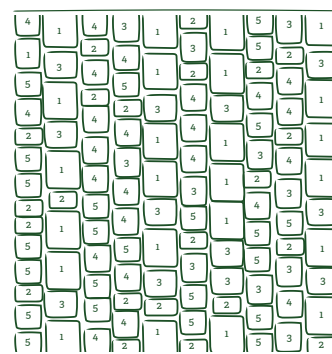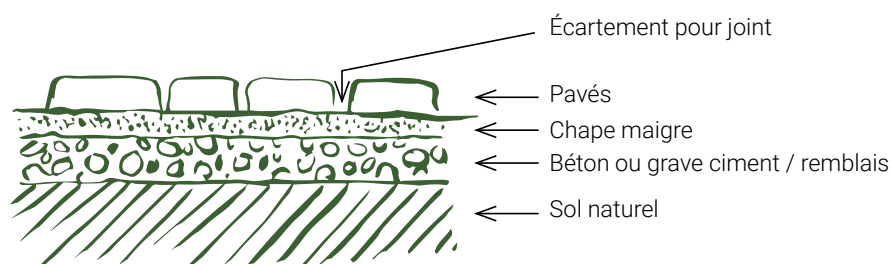

Exemple de calepinage

## CONSEILS D'ENTRETIEN

- L'application d'un hydrofuge de surface permettra un entretien plus aisé et maintiendra l'éclat du matériau dans le temps.
- Nettoyage annuel à l'eau savonneuse. Utilisation d'acide ou autre produit corrosif interdit.
- Nettoyage à haute pression fortement déconseillé.

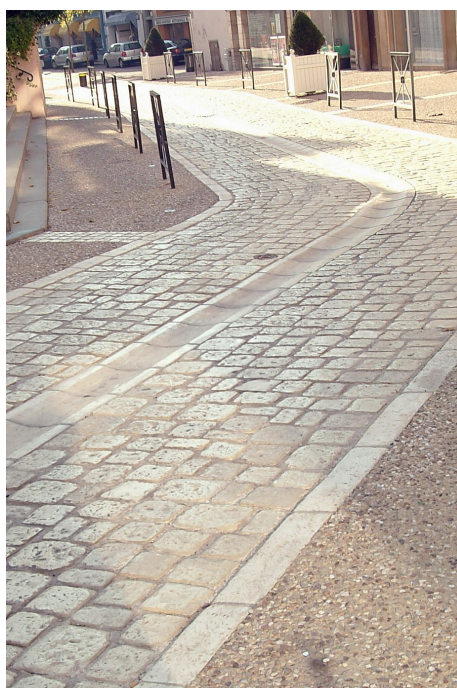

ZI Acti'Loire - 5, rue des Germines  
45190 Beaugency  
Tél. : 02 38 46 02 08

ZI Aéroport Sud Lorraine  
88500 Mirecourt  
Tél. : 03 29 65 64 15

contact@girpav.fr  
www.girpav.fr